
Lytec
Maquinaria y Complementos de Limpieza, S.L.

FICHA TÉCNICA

- **DENOMINACIÓN:** Rueda elástica gris castor giratorio con freno y pletina
- **CÓDIGO:** 68008014

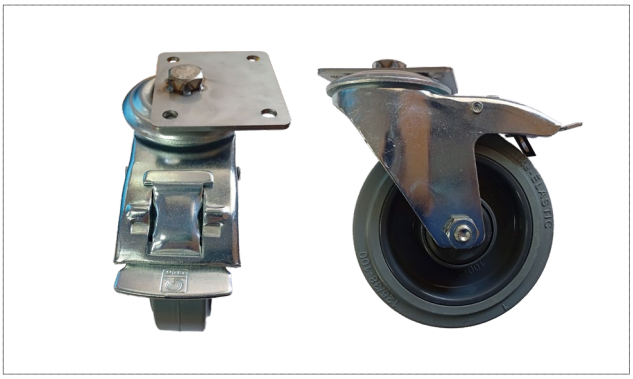

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **DESCRIPCIÓN:** Rueda elástica de color gris con castor giratorio taladro pasante y pletina inox 80x70, tornillo inox M12x30 y tuerca inox autoblocante M12.
- **MATERIAL:**
  - **Horquilla:** Cabezal giratorio con freno y doble rodamiento de bolas. La placa superior con un solo orificio para perno está remachada directamente a la horquilla para garantizar un movimiento suave con mínimas tolerancias en el cabezal giratorio.
  - **Rueda:** fabricada con núcleo de poliamida de una sola pieza y neumático de **caucho Wicke-ELASTIC®** gris de alta calidad, vulcanizado directamente, con una dureza Shore 63A. Con rodamiento de bolas de precisión.
  - **Pletina y tornillo:** pletina 80x70x3 mm de acero inox 304L, con tornillo inox A4-70 M12x30 Y tuerca autoblocante inox A2-70 M12.
- **DIMENSIONES:** Ø 125 x 38 mm
- **PESO:** 1,158 kg
- **CAPACIDAD DE CARGA:** Hasta 200 kg a 4 km/h
- **Ideal para su uso en exteriores y en suelos rugosos e irregulares.**
- Adaptable a todos los carros EcoLytec Staff



PACKING

- **EMBALAJE:** 1 unidad.

